



ATLAS
STONE

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КАМЕНЬ
АРХИТЕКТУРНЫЙ ДЕКОР
СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

www.kamni.net

Кварцит 10 (вертикальный)

Цвет 024



Плоский элемент			Угловой элемент			Цена за кв.м/пог.м
Вес кв.м	Толщина	Размер	Вес пог.м	Толщина	Размер	
25,5 кг	20 мм	100x250 мм	отсутствует			1150 р.

Кварцит 10 (горизонтальный)

Цвет 025с



Плоский элемент			Угловой элемент			Цена за кв.м/пог.м
Вес кв.м	Толщина	Размер	Вес пог.м	Толщина	Размер	
25,5 кг	20 мм	100x250 мм	6,5 кг	20 мм	100x85x130 мм	1150 р.

Мрамор

Цвет 085



Плоский элемент			Угловой элемент			Цена за кв.м/пог.м
Вес кв.м	Толщина	Размер	Вес пог.м	Толщина	Размер	
43 кг	25 мм	многоразмерный	18,3 кг	25 мм	многоразмерный	1150 р.

Мрамор

Цвет 083



Плоский элемент			Угловой элемент			Цена за кв.м/пог.м
Вес кв.м	Толщина	Размер	Вес пог.м	Толщина	Размер	
43 кг	25 мм	многоразмерный	18,3 кг	25 мм	многоразмерный	1150 р.

Травертин 10

Цвет 171



Плоский элемент			Угловой элемент			Цена за кв.м/пог.м
Вес кв.м	Толщина	Размер	Вес пог.м	Толщина	Размер	
33 кг	20 мм	многоразмерный	15 кг	20 мм	многоразмерный	1250 р.

Травертин 20

Цвет 177



Плоский элемент			Угловой элемент			Цена за кв.м/пог.м
Вес кв.м	Толщина	Размер	Вес пог.м	Толщина	Размер	
33 кг	20 мм	многоразмерный	13 кг	20 мм	многоразмерный	1250 р.

Травертин микс

Цвет 170



Плоский элемент			Угловой элемент			Цена за кв.м/пог.м
Вес кв.м	Толщина	Размер	Вес пог.м	Толщина	Размер	
33 кг	20 мм	многоразмерный	13 кг	20 мм	многоразмерный	1250 р.

Цитадель

Цвет 056



Плоский элемент			Угловой элемент			Цена за кв.м/пог.м
Вес кв.м	Толщина	Размер	Вес пог.м	Толщина	Размер	
44 кг	30 мм	200x400 мм	19,5 кг	30 мм	200x105x305 мм	1300 р.

Цитадель

Цвет 117



Плоский элемент			Угловой элемент			Цена за кв.м/пог.м
Вес кв.м	Толщина	Размер	Вес пог.м	Толщина	Размер	
44 кг	30 мм	200x400 мм	19,5 кг	30 мм	200x105x305 мм	1300 р.

Цитадель

Цвет 114



Плоский элемент			Угловой элемент			Цена за кв.м/пог.м
Вес кв.м	Толщина	Размер	Вес пог.м	Толщина	Размер	
44 кг	30 мм	200x400 мм	19,5 кг	30 мм	200x105x305 мм	1300 р.

Цитадель

Цвет 116



Плоский элемент			Угловой элемент			Цена за кв.м/пог.м
Вес кв.м	Толщина	Размер	Вес пог.м	Толщина	Размер	
44 кг	30 мм	200x400 мм	19,5 кг	30 мм	200x105x305 мм	1300 р.

Сланцевый пласт

Цвет 510



Плоский элемент			Угловой элемент			Цена за кв.м/пог.м
Вес кв.м	Толщина	Размер	Вес пог.м	Толщина	Размер	
42,5 кг	20 мм	100x200 мм 100x300 мм 100x500 мм	15 кг	20 мм	100x105x205 мм 100x105x155 мм	1350 р.

Сланцевый пласт

Цвет 511



Плоский элемент			Угловой элемент			Цена за кв.м/пог.м
Вес кв.м	Толщина	Размер	Вес пог.м	Толщина	Размер	
42,5 кг	20 мм	100x200 мм 100x300 мм 100x500 мм	15 кг	20 мм	100x105x205 мм 100x105x155 мм	1350 р.

Сланцевый пласт

Цвет 035



Плоский элемент			Угловой элемент			Цена за кв.м/пог.м
Вес кв.м	Толщина	Размер	Вес пог.м	Толщина	Размер	
42,5 кг	20 мм	100x200 мм 100x300 мм 100x500 мм	15 кг	20 мм	100x105x205 мм 100x105x155 мм	1350 р.

Песчаник

Цвет 145



Плоский элемент			Угловой элемент			Цена за кв.м/пог.м
Вес кв.м	Толщина	Размер	Вес пог.м	Толщина	Размер	
43 кг	27 мм	200x600 мм	отсутствует			1350 р.

Скалистая гора



Плоский элемент			Угловой элемент			Цена за кв.м/пог.м
Вес кв.м	Толщина	Размер	Вес пог.м	Толщина	Размер	
44 кг	30-40 мм	100x200 мм 100x300 мм 100x500 мм	23 кг	30-40 мм	100x105x305 мм	1400 р.



Плоский элемент			Угловой элемент			Цена за кв.м/пог.м
Вес кв.м	Толщина	Размер	Вес пог.м	Толщина	Размер	
44 кг	30-40 мм	100x200 мм 100x300 мм 100x500 мм	23 кг	30-40 мм	100x105x305 мм	1400 р.



Плоский элемент			Угловой элемент			Цена за кв.м/пог.м
Вес кв.м	Толщина	Размер	Вес пог.м	Толщина	Размер	
44 кг	30-40 мм	100x200 мм 100x300 мм 100x500 мм	23 кг	30-40 мм	100x105x305 мм	1400 р.

Скалистая гора



Плоский элемент			Угловой элемент			Цена за кв.м/пог.м
Вес кв.м	Толщина	Размер	Вес пог.м	Толщина	Размер	
44 кг	30-40 мм	100x200 мм 100x300 мм 100x500 мм	23 кг	30-40 мм	100x105x305 мм	1400 р.



Плоский элемент			Угловой элемент			Цена за кв.м/пог.м
Вес кв.м	Толщина	Размер	Вес пог.м	Толщина	Размер	
44 кг	30-40 мм	100x200 мм 100x300 мм 100x500 мм	23 кг	30-40 мм	100x105x305 мм	1400 р.

Скала



Плоский элемент			Угловой элемент			Цена за кв.м/пог.м
Вес кв.м	Толщина	Размер	Вес пог.м	Толщина	Размер	
38,5 кг	30-35 мм	100x200 мм 100x300 мм 100x500 мм	20 кг	30-35 мм	100x105x305 мм	1400 р.

Скала



Плоский элемент			Угловой элемент			Цена за кв.м/пог.м
Вес кв.м	Толщина	Размер	Вес пог.м	Толщина	Размер	
38,5 кг	30-35 мм	100x200 мм 100x300 мм 100x500 мм	20 кг	30-35 мм	100x105x305 мм	1400 р.

Угольный пласт



Плоский элемент			Угловой элемент			Цена за кв.м/пог.м
Вес кв.м	Толщина	Размер	Вес пог.м	Толщина	Размер	
52 кг	40 мм	100x200 мм 100x300 мм 100x500 мм	23 кг	40 мм	100x105x305 мм	1450 р.



Плоский элемент			Угловой элемент			Цена за кв.м/пог.м
Вес кв.м	Толщина	Размер	Вес пог.м	Толщина	Размер	
52 кг	40 мм	100x200 мм 100x300 мм 100x500 мм	23 кг	40 мм	100x105x305 мм	1450 р.

Песчаный пласт



Плоский элемент			Угловой элемент			Цена за кв.м/пог.м
Вес кв.м	Толщина	Размер	Вес пог.м	Толщина	Размер	
48 кг	35 мм	150x200 мм 150x400 мм 150x600 мм	22,5 кг	35 мм	150x105x305 мм	1420 р.



Плоский элемент			Угловой элемент			Цена за кв.м/пог.м
Вес кв.м	Толщина	Размер	Вес пог.м	Толщина	Размер	
48 кг	35 мм	150x200 мм 150x400 мм 150x600 мм	22,5 кг	35 мм	150x105x305 мм	1420 р.



Плоский элемент			Угловой элемент			Цена за кв.м/пог.м
Вес кв.м	Толщина	Размер	Вес пог.м	Толщина	Размер	
48 кг	35 мм	150x200 мм 150x400 мм 150x600 мм	22,5 кг	35 мм	150x105x305 мм	1420 р.

Кварцит 20 (вертикальный)



Плоский элемент			Угловой элемент			Цена за кв.м/пог.м
Вес кв.м	Толщина	Размер	Вес пог.м	Толщина	Размер	
31 кг	25 мм	200x400 мм	7,25 кг	25 мм	400x80x130 мм	1400 р.

Кварцит 20 (горизонтальный)





























Плоский элемент			Угловой элемент			Цена за кв.м/пог.м
Вес кв.м	Толщина	Размер	Вес пог.м	Толщина	Размер	
31 кг	25 мм	200x400 мм	13,5 кг	25 мм	200x180x180 мм	1400 р.

Atlas Stone



Плоский элемент			Угловой элемент			Цена за кв.м/пог.м
Вес кв.м	Толщина	Размер	Вес пог.м	Толщина	Размер	
57 кг	45 мм	300x600 мм	отсутствует			1520 р.

Название		Схема, габариты	Маркировка, изображение, вес, стоимость								
Наличник		Н - 1л		Н - 1		Н - 1п					
											
		Габариты	Вес	Цена	Вес	Цена	Вес	Цена			
	120x400x45 mm	4,1 кг	282 р.	4 кг	270 р.	4,1 кг	282 р.				
Наличник		Н - 2л		Н - 2		Н - 2п					
											
		Габариты	Вес	Цена	Вес	Цена	Вес	Цена			
	160x400x45 mm	4,8 кг	287 р.	4,3 кг	275 р.	4,8 кг	287 р.				
Подоконник		П - 1л		П - 1		П - 1п					
											
		Габариты	Вес	Цена	Вес	Цена	Вес	Цена			
	110x500x95 mm	6,9 кг	396 р.	7,3 кг	385 р.	6,9 кг	396 р.				
Цокольный карниз		К - 1л		К - 1		К - 1п					
											
		Габариты	Вес	Цена	Вес	Цена	Вес	Цена			
	145x500x125 mm	14,8 кг	645 р.	14,2 кг	620 р.	14,8 кг	645 р.				
Междуэтажный карниз		К - 2л		К - 2		К - 2п					
											
		Габариты	Вес	Цена	Вес	Цена	Вес	Цена			
	265x500x150 mm	28,4 кг	995 р.	27 кг	945 р.	28,4 кг	995 р.				
Замковый элемент		Кронштейн			Рустовые камни						
	ЗК - 1			КР - 1			Р - 1л		Р - 1п		
											
	Габариты	Вес		Цена	Габариты		Вес	Цена	Габариты	Вес	Цена
	250x240x100 mm	9,8 кг	825 р.	200x120x80 mm	2,5 кг	385 р.	290x520/555x40 mm	12,6 кг	650 р.	13,2 кг	680 р.

Клей Stone Стандарт (25 кг)



Цена за шт.
293 р.

Клей Stone Плюс (25 кг)



Цена за шт.
386 р.

Клей для камня Stone серый (25 кг)



Цена за шт.
520 р.

Клей для камня Stone белый (25 кг)



Цена за шт.
580 р.

Затирка для швов Stone серая (25 кг)



Цена за шт.
875 р.

Затирка для швов Stone белая (25 кг)



Цена за шт.
950 р.

Гидрофобизатор (5 л)




Цена за шт.
950 р.

Грунт Stone (10 л)




Цена за шт.
495 р.

Отлив цокольный

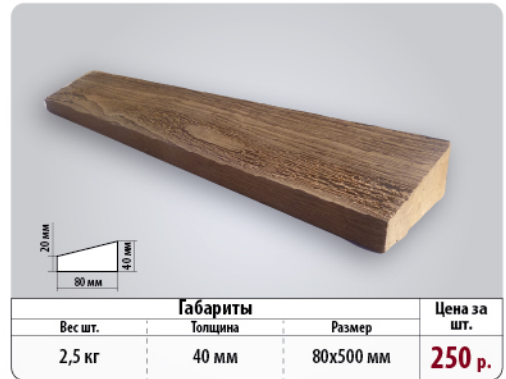

Вес шт.	Габариты	Размер	Цена за шт.
2,5 кг	Толщина 40 мм	80x500 мм	250 р.

Бордюр

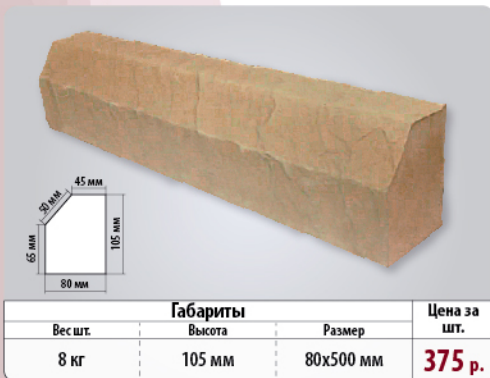

Вес шт.	Габариты	Размер	Цена за шт.
8 кг	Высота 105 мм	80x500 мм	375 р.

Тротуарная плитка "Паркет"



Вес кв.м	Габариты	Размер	Цена за кв.м/пог.м
80 кг	Толщина 40 мм	100x200 мм 100x300 мм 100x500 мм	1350 р.

Тротуарная плитка "Пенек"



Вес шт.	Габариты	Диаметр	Цена за шт.
4 кг	Толщина 40 мм	250 мм	270 р.

Накрывной элемент на забор



Вес шт.	Габариты	Размер	Цена за шт.
8,2 кг	Толщина 20-50 мм	215x500 мм	290 р.

Накрывной элемент на забор



Вес шт.	Габариты	Размер	Цена за шт.
7 кг	Толщина 40 мм	220x500 мм	270 р.

Накрывной элемент на колонну



Вес шт.	Габариты	Размер	Цена за шт.
27 кг	Толщина 100 мм	480x480 мм	550 р.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ОБЛИЦОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Торговой марки «Atlas Stone»

Во время проведения работ обязательно соблюдать правила техники безопасности.

Перед монтажом облицовок сверяйтесь с требованиями СНиП. Соблюдение требований СНиП и настоящей Инструкции является одним из условий предоставления гарантии на приобретенную Вами продукцию фирмы «Atlas Stone».

Облицовочные материалы фирмы «Atlas Stone» могут быть выложены на разные поверхности: деревянные и кирпичные, металлические и бетонные, и т.д. Каждый тип поверхности имеет свои особенности подготовки.

Начало работ по укладке искусственного камня

Перед монтажом декоративного камня необходимо уделить особое внимание качественной подготовке поверхности (основания) для укладки. Основание должно быть прочным, твердым, чистым, ровным, не подвергаться усадке, или деформации и иметь хорошую адгезию (прилипание) к клеевому составу торговой марки «Atlas Stone». Чтобы проверить адгезию (прилипание), сбрызните стену водой и посмотрите, есть ли области, где вода не впитывается и образует капли. Такие области необходимо подвергнуть пескоструйной или иному виду механической обработке. Загрязнения, пыль, наледь, иней, пятна от нефтепродуктов, масел и жиров различного происхождения, отслаивающаяся штукатурка или иные покрытия с плохой адгезией к основанию должны быть удалены.

Выступающие остатки строительного раствора, бетона, цементного молочка или иные неровности также должны быть удалены. Если облицовка устанавливается на очень сухую поверхность, или монтаж ведется в условиях жаркой и сухой погоды, то рабочую поверхность следует увлажнить. Сильно впитывающие поверхности необходимо предварительно обработать грунтовкой. Также рекомендуется увлажнить обратную сторону камня. После смачивания необходимо подождать 2-3 минуты, чтобы влага успела впитаться. Используйте клей ТМ «Atlas Stone» предназначенный для укладки натурального и искусственного камня. Сделайте раствор, следуя инструкциям производителя. Нанесите гладким шпателем клеевой раствор на подготовленную стену толщиной слоя примерно 0,5 см. Разровняйте клей зубчатым шпателем (рекомендуемая высота зубцов 4-6 мм) Нанесите такой же слой клея на тыльную сторону камня. Клей должен покрывать всю поверхность камня. Вибрирующим движением плотно вдавите плитку в клеящую массу.

Если на обратной стороне камня есть цементное молочко (пенистый или глянцевый слой толщиной около 0,5 мм), то необходимо удалить его жесткой металлической щеткой либо иным механическим способом.

С более подробной информацией по укладке искусственного камня ТМ «Atlas Stone» можно ознакомиться на нашем сайте: www.kamni.net



ВОЗМОЖЕН ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДБОР ЦВЕТА ПО ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ ОБРАЗЦАМ
СТОИМОСТЬ И УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ РАБОТ - ПО СОГЛАСОВАНИЮ